

PNEUMATICKÉ LISY SÉRIE L



Pneumatické lisy série L jsou určeny pokročilým vinařům, kteří vyrábějí střední a velký objem vína. Jsou sofistikované a přitom jednoduché. Jejich robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a snadnou údržbu. Lisy této série umožňují lisování hroznů v různých časových intervalech, přetlak s přítomností či absencí kyslíku, maceraci hroznové masy. Široká škála dalšího příslušenství zajišťuje, že si každý vinař přizpůsobí lis dle svých požadavků a způsobu výroby.



Standardní vybavení:

- AVk automatika na kabel s konektorem
- vakuové čerpadlo (pumpa)
- integrovaný rotační kompresor V
- posuvný poklop
- bezpečnostní vlákno
- kolečka 200 x 50, 2 pevná, 2 otočná s brzdou (PS_21 a 29)
- axiální plnicí konektor DN100, bez ventilu
- upevňená nádoba pro šťávu, 250 l a pohyblivé plošiny (PS_21 a 29)
- nádoba pro šťávu s vodícími linkami, 500 l (PS_42 a 55)
- čistící otevírání se zátkou

- hlavní napájecí napětí 400V 50Hz, trojfázové
- prohlášení o shodě s CE
- dokumentace PED (97/23/EG)

Možnosti:

- posuvný poklop s pneumatickým pohonem
- nastavitelné otevírání poklopu (dvířek)
- pomocný kompresor (pro hermetický poklop, pneumatický pohon nebo sběrač šťávy)
- axiální plnicí ventil DN65, 80 nebo 100, závit DIN11851, Garolla nebo TC
- axiální plnicí pneumatický ventil (pouze s pomocným kompresorem)
- signalizace přeplnění
- nádoba pro sběr šťávy s kolečky a pevnou plošinou (PS_21 a 29)
- pneumatický pohon pohyblivých plošin (PS_21 a 29)
- sítko na výstupu nádoby pro šťávu
- pneumatický pohon nádoby pro šťávu (PS_42 a 55)
- sběrač šťávy DN50, pneumatický
- hladinový spínač
- vyklápěcí odstopkovač
- platforma
- rozšíření rámu a nádoby pro šťávu, 500 nebo 1000 mm
- hlavní napájecí napětí jiné než 400V 50Hz

Extra možnosti, PST:

- hermetický poklop 485 x 600 mm a kanálkové zátky (pro maceraci)
- chladicí plášť s připojením
- mycí trubice odtokových kanálek, 3 m


Vb – objem bubny

C1 – celé hrozny


C2 – čerstvá usazenina

C3 – fermentovaná usazenina

ID		PSP 21	PST 21	PSP 29	PST 29	PSP 42	PST 42	PSP 55	PST 55
Vb	l	2100 l	2900 l	4200 l	5500 l				
L	mm	3225	3975	4380	4930				
Lcp	mm	3640	4390	4810	5360				
D	mm	1600	1600	1800	1800				
H	mm	1890	1890	2050	2120				
S	mm	500	500	X	X				
Scp	mm	1221	1221	1310	1310				
A x B	mm	470 x 900	470 x 900	490 x 900	490 x 900				
M	kg	810	1120	1800	2200				
V	l	250	250	500	500				
P	kw	5,4/3,1	9,6/4,2	11/5,6	14,1/7,7				
kapacita /capacity	C1	kg	1100-1700	1500-2300	2100-3200	2600-4000			
	C2	kg	3300-5300	4500-7300	6500-11000	8500-14000			
	C3	kg	4800-7300	6700-10000	9700-15000	11000-19000			

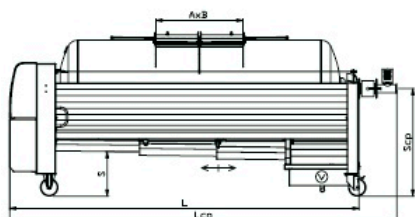

PS_21,29

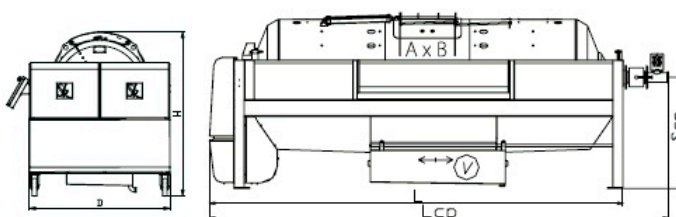

PS_42,55

