

PNEUMATICKÉ LISY SÉRIE M



Se svým vyspělým, avšak jednoduchým designem jsou pneumatiké lisy série M vhodné zejména pro výrobce malého a středního objemu vína. Široká škála příslušenství uspokojí jak ty, kteří hledají zařízení se snadnou obsluhou a údržbou, tak také vinaře, kteří chtějí ovlivňovat proces lisování (centrální plnění, hladinový spínač, plnicí nálevky, plošiny).

Standardní vybavení:

- AE automatika
- vakuové čerpadlo (pumpa)
- integrovaný pístový kompresor P
- posuvný poklop
- bezpečnostní vlákno
- axiální plnicí konektor DN100, bez ventilu (PS_10, 12 a 16)
- nádoba pro šťávu s kolečky
- čistící otevírání DN50 DIN11851 se zátkou (PSP_10, 12 a 16)
- hlavní napájecí napětí 400V 50Hz, trojfázové
- prohlášení o shodě s CE
- dokumentace PED (97/23/EG)

Možnosti:

- AV automatika
- AVk automatika na kabelu s konektorem
- integrovaný rotační kompresor V
- axiální plnicí ventil DN65, nebo 100, závit DIN11851, Garolla nebo TC (PS_10, 12 a 16)
- signalizace přeplnění

- síto na výstupu nádoby pro šťávu
- hladinový spínač (pouze s AV automatikou)
- rozšíření rámu a noh nádoby pro šťávu, 500 nebo 1000mm
- hlavní napájecí napětí 230V, jednofázové (pouze s kompresorem P)
- hlavní napájecí napětí jiné než 230/400V 50 Hz

Extra možnosti, PST:

- kryt posuvného poklopu a kanálkové zátky (pro maceraci)
- chladicí plášť s připojeními
- mycí trubice odtokových kanálků, 3 m




Vb – objem bubnu

C1 – celé hrozny



C2 – čerstvá usazenina

C3 – fermentovaná usazenina

ID		PSP 5	PST 5	PSP 8	PST 8	PSP10	PST 10	PSP 12	PST 12	PSP 16	PST 16
Vb	l	500		800		1000		1200		1600	
L	mm	1760		2260		2480		2530		3030	
Lcp	mm					2910		2960		3460	
D	mm	1000		1000		1220		1220		1220	
H	mm	1420		1420		1540		1600		1610	
S	mm	440		390		390		390		390	
Scp	mm					1035		1035		1045	
A x B	mm	345 x 425		345 x 425		345 x 650		345 x 650		345 x 900	
M	kg	300		350		500		520		610	
V	l	150		150		250		250		250	
P	kw	3,1/1,55		3,9/1,95		3,9/1,95		3,9/1,95		4,6/2,3	
kapaciteta / capacity	C1	kg	250-400	400-650		500-800		600-950		800-1200	
	C2	kg	700-1000	1100-1500		1400-1800		1650-2250		2400-4000	
	C3	kg	1000-1600	1500-2500		1800-3100		2250-3750		3500-5500	



PS_5,8

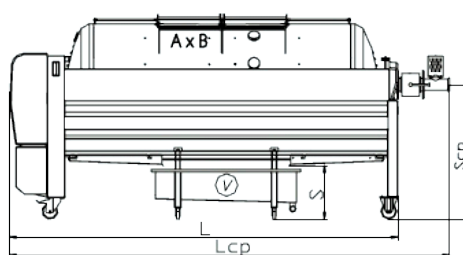

PS_10,12,16

