

PNEUMATICKÉ LISY SÉRIE X



Pneumatické lisy série X vycházejí vstříc potřebám výrobcům velkého objemu vína. Lisy umožňují lisování hroznů v různých časových intervalech, přetlaky s přítomností či absencí kyslíku, maceraci hroznové masy. Sofistikované a přitom jednoduché. Robustní konstrukce lisu zajišťuje dlouhou životnost a snadnou údržbu.

- elektropolizované odtokové kanálky
- tlakový čistič, s hadicí a tryskou
- ATK automatika na kabel s konektorem
- sběrač šťávy, pneumatický
- hladinový spínač
- hlavní napájecí napětí jiné než 400V 50Hz

Standardní vybavení:



- AVk automatika na kabel s konektorem
- vakuové čerpadlo (pumpa)
- připraven pro externí kompresor
- hermetický poklop 800 x 600 mm, pneumatický pohon
- pomocný kompresor (pro hermetický poklop, pneumatický pohon nebo sběrač šťávy)
- bezpečnostní vlákno
- axiální plnicí konektor DN125, bez ventilu
- nádoba pro šťávu 450 l, upevněná
- hlavní napájecí napětí 400V 50Hz, trojfázové
- prohlášení o shodě s CE
- dokumentace PED (97/23/EC)

Možnosti:

- axiální plnicí ventil DN125, pneumatický
- signalizace přeplnění DN125
- čisticí otvírání DN100 DIN11851 se zátkou
- integrovaný rotační kompresor
- nastavitelné otevírání poklopu (dvířek)
- kanálkové ventily, manuální



ID		PST80	PST 100	PST 130	PST 150	PST 200	
Vb	l	8000 l	10000 l	13000 l	15000 l	20000 l	
L	mm	5980	5750	5810	6560	7500	
D	mm	2100	2300	2450	2450	2600	
H	mm	2550	2650	2750	2750	2730	
Scp	mm	1612	1612	1612	1612	1538	
A x B	mm	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	800 x 600	
M	kg	3410	3580	4025	4220	4600	
V	l	450	450	450	450	450	
P	kw	7,2	9	13	13	15	
kapaciteta /capacity	C1	kg	4000-5600	5000-7000	6500-9000	7500-10500	10000-14000
	C2	kg	12400-17600	15500-22000	20100-28600	23250-33000	30000-45000
	C3	kg	20000-24000	25000-30000	32500-39000	37500-45000	50000-60000

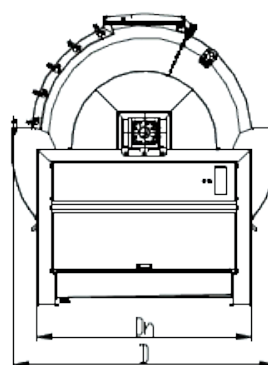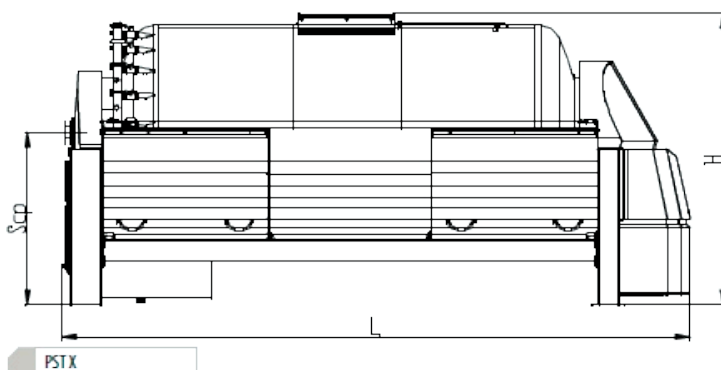

Vb – objem bubnu
C1 – celé hrozny
C2 – čerstvá usazenina
C3 – fermentovaná usazenina