

TURBOPIGEUR (ROZBÍJEČ KLOBOUKU)

SO C MA

Snadnost, efektivita a elegance

- sofistikovaná záplavová akce simulující úder
- jemná, ale důkladná
- nízký dopad efektu vodotrysku
- proudění moštu bez čerpání
- rychlé a totální ponoření klobouku bez mechanického poškození.


Rychlost a jednoduchost

- 300 galonů za minutu během provozní doby
- není třeba těžkopádných čerpadel a hadic
- vyčištěno za několik vteřin
- není třeba sestupovat z vyvýšených míst.

Vysoká ekonomičnost

- polovina práce čerpadel
- efektivní bezobslužný programovatelný provoz
- úspora vody
- přečerpávání do špatné nádrže je nemožné.

Provozní režimy

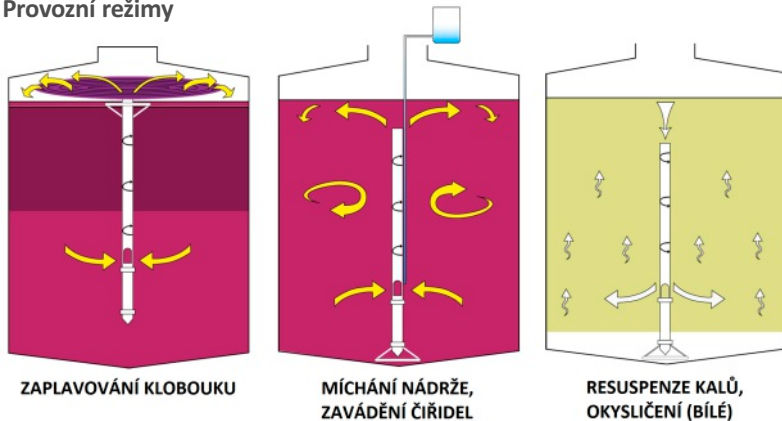

Možnosti

Měníč rychlosti

Reverzibilní ovladač frekvence poskytuje úplnou flexibilitu. Jako standardní příslušenství je dodáván programovatelný časovač. Volitelné programovatelné jednotky.



Deflektor klobouku

Zaručuje lepší rozdělení kapaliny na velkém povrchu.



Dvojitě poloviční koleno

Automatická rotace dvou kropících clon pokrývajících průměr až 6 metrů.



Nastavitelné koleno

Umožňuje soustředění toku dle určité trajektorie.



*Stříbrná medaile
za inovaci, SITEVI 1997*

*Více než 1700 posudků
na celém světě
Mezinárodní patent
N° 96 13 100*



Provzdušňovací jádro

Toto zařízení, umístěné na spodní části rozbíječe a připojené na zdroj plynu (nebo stlačeného vzduchu), umožňuje realizaci, například ventilovaného přečerpávání.



Odnímatelné rozšíření

Umožňuje přizpůsobení rozbíječe pro různé tloušťky klobouku, takže je jedna jednotka použitelná pro různé aplikace.



Podvozek pro manipulaci

